



FUJI LATEX

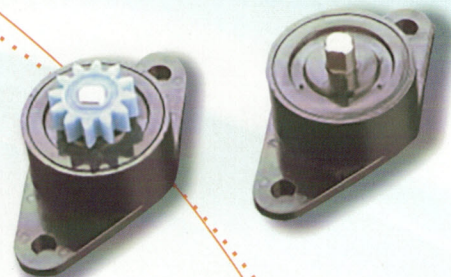

SOFT ABSORBER 緩衝器
ROTARY DAMPER 阻尼器

- ✓ 不二精器 FUJI 專業於旋轉阻尼器、直動式緩衝器、塑料緩衝器、速度控制器
- ✓ 廣泛應用於自動化機械、家用電器、廚具、傢俱、衛浴設備、劇場座椅、汽車、機車等
- ✓ 靜音、防震、防碰撞、長壽命
- ✓ 通過 ISO 14001 及 ISO 9001 認證、RoHS 對應品
- ✓ 標準件與特注品多達 7000 種以上

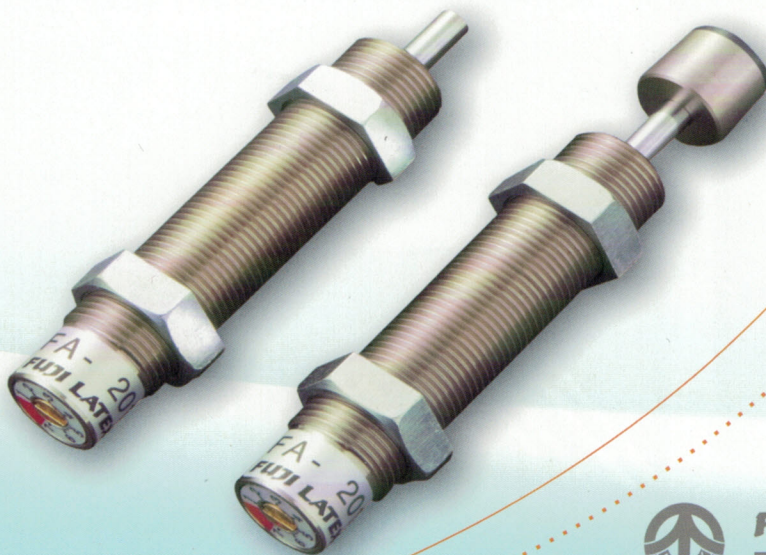


FPD series

樹脂直動式緩衝器

RoHS對應品

長壽命、可客製化



FUJI 專利：
反拉式緩衝器

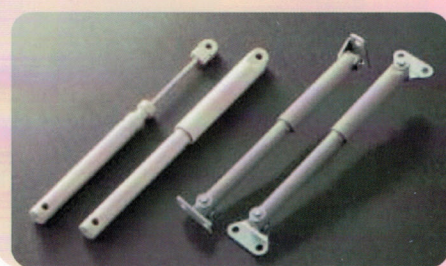

原理


衝突 → 產生油壓 → 吸收能量 → 散發熱能量

- ◆ 產品組成：樹脂、白鐵、密封環、矽膠油
- ◆ 衝突速度：(低) 0.2m/s、(中) 0.2-0.5m/s
- ◆ 型 式：自動回復型、外力回復型
- ◆ 溫度範圍：5 °C - 40 °C
- ◆ 應用產品：傢俱、家電用品、置物櫃、微波爐、冰箱、洗衣機

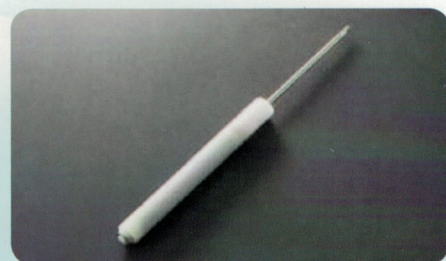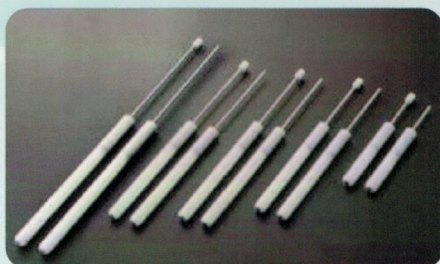

SOFT ABSORBER 緩衝器

RoHS對應品

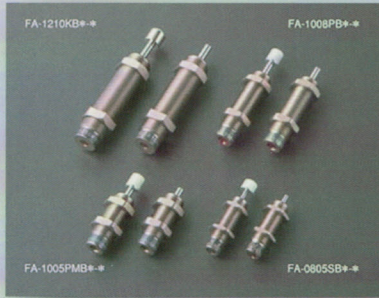

➤ FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210

固定式緩衝器


- 材 質：不鏽鋼
- 應用產業：自動化設備、半導體設備
- 速度範圍：0.3-1m/sec



➤ FK-(M4~M64)

固定式緩衝器

- 材 質：不鏽鋼
- 應用產業：半導體設備
- 速度範圍：0.3-3m/sec

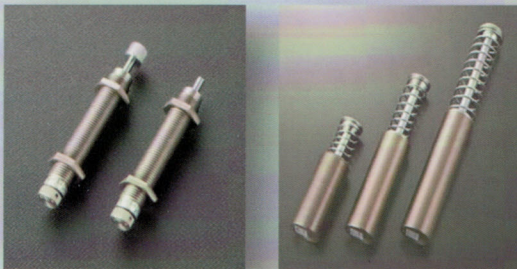

➤ FA/FWM-(M8~M64)

調整式緩衝器

- 材 質：不鏽鋼
- 應用產業：自動化設備、半導體設備
- 速度範圍：0.15-3m/sec




➤ FA/FWM-E & FA/FWM-L & FA/FWM-S-(M12~M36)

調整式緩衝器 (特注規格)

- 材 質：不鏽鋼
- 應用產業：自動化設備、半導體設備
- 速度範圍：0.15-3m/sec
- 使用環境
 - E Type：水溶性切削油
 - L Type：非水溶性切削油
 - S Type：防塵專用

ROTARY DAMPER 阻尼器

RoHS對應品



➤ FFD25、28、30FS/FW/SS/SW

固定式阻尼器

- 材 質：塑膠或不鏽鋼
- 應用產業：家電、傢俱
- 迴轉速度：30rpm
- 定格扭力： $3 \pm 0.3 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($30 \pm 3 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$)



➤ FRT-E2/E9

固定式阻尼器


- 材 質：塑膠或不鏽鋼
- 應用產業：家電、傢俱
- 迴轉速度：50rpm
- 定格扭力： $(4 \pm 1) \times 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m}$ ($40 \pm 10 \text{ gf} \cdot \text{cm}$)



➤ FYN-P1

固定式阻尼器

- 材 質：塑膠或不鏽鋼
- 應用產業：家電、傢俱、衛浴設備
- 使用角度： 115°
- 反轉扭力： $0.8 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($8 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$)

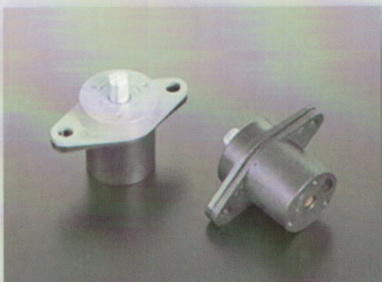

➤ FYN-M1

固定式阻尼器

- 材 質：塑膠或不鏽鋼
- 應用產業：家電、傢俱
- 使用角度： 180°
- 反轉扭力： $0.4 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($4 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$)